



 ***gilmonte***
the ropemaker

Die Gesellschaft ŽILMONT hat ein Top-Team von Fachleuten unter dem Logo GILMONTE zusammengestellt. Ein neues Team, ein neues Logo und neue Technologien. Seine Hauptaufgabe ist es, Benutzerkomfort, Sicherheit und Haltbarkeit der Seile stetig zu verbessern. Gleichbleibende Qualität der Seile wird mittels des Qualitätsmanagement – Systems überwacht, dass durch die europäischen Norm ISO 9001:2009 repräsentiert wird.

GILMONTE nimmt seine Verpflichtung bezüglich der Verbrauchersicherheit sehr ernst. Daher haben wir als Prüflabor und Zertifizierungsinstitut eine der strengsten Institutionen in der Welt ausgewählt. Eine Spitzenausstattung des Laboratoriums, das durch die UIAA (Internationale Union der Alpinismusvereinigungen) akkreditiert ist, bestätigt die Eigenschaften von GILMONTE Erzeugnissen. Die von uns angegebenen Parameter von Seilen werden dadurch zu einem Ehrenvertrag zwischen GILMONTE und den Benutzern unserer Produkte.

Sie nähern sich dem Fuß der senkrechten Bergwand, die Sie zu Ihrem Traum führen wird. Sie werden weitere Augenblicke der Freundschaft an Felswänden oder in Höhlen erleben. Einer Ihrer Freunde wird dabei Ihr GILMONTE – Seil sein. Ein wachsamer Begleiter, komfortabel in der Hand bei jedem einrasten in den Karabiner. Sie bemerken es überhaupt nicht, dass Sie es benutzen, wenn Sie sich in einer kalten Höhle auf die nächste Vertikale umsetzen.

Wir freuen uns, Sie an Felswänden oder in Erdhöhlen, sowie bei täglicher Arbeit sehen zu können.

Tim Gilmonte

The company Žilmont has established a top team of professionals under the logo GILMONTE. New team, new logo, new technology. Their main mission is to provide users with user-oriented comfort, safety and long life of ropes. Identical quality of ropes is being monitored by quality management system represented by the European standard ISO 9001:2009.

GILMONTE takes its commitment towards consumer safety seriously. Therefore, as a testing laboratory and a certification institute, we have chosen one of the strictest certification bodies in the world. Top equipment of that laboratory accredited by UIAA–International Climbing and Mountaineering Federation reveals the true state of GILMONTE products. Hereby the parameters of ropes given by us become a fair contract between GILMONTE and the users of our products.

You are approaching the root of a mountain that will lead you to your dreams. You will experience more moments of friendship on rock faces or in caves. One of your friends will be GILMONTE rope. A watchful companion, comfortable in the hand at snapping into another and yet another carabiner. You do not even realize that you use it, when you go over to the next vertical line in a cold cave.

We look forward to seeing you on rock faces, or in the hollows of the earth, as well as at daily work.

Team Gilmonte



Qualität

In der Produktion setzen wir die modernsten Verflechtungs – und Verarbeitungsmaschinen ein, die uns eine präzise werkstädtische Verarbeitung gewährleisten. Eine hohe Qualitätsgarantie wäre ohne unsere hochqualifizierten, zuverlässigen Arbeitskräfte undenkbar.

Wir verfügen über ein eigenes Entwicklungslaboratorium, in dem sämtliche modernsten Garnverarbeitungsverfahren entwickelt werden. Die Laborergebnisse werden anschließend in der Praxis bei der Serienproduktion angewendet.

Ein voll ausgerüstetes Prüflabor benutzt eine identische Ausstattung, die mit der verwendenden Ausstattung der UIAA – akkreditierten Prüfstellen vergleichbar ist. Jede Seillänge wird vor der Verpackung und dem Versand getestet.

Quality

We use high-quality braiding and other processing machines that provide precise workmanship. High quality guarantee would not be possible without our qualified and stable labour power.

We own development laboratory, where the most modern techniques of yarn processing are being developed. Laboratory results are then applied in practice in serial production.

Well equipped testing laboratory uses the equipment that is comparable with that one used in the most modern UIAA-accredited testing laboratories. Each rope length is tested before packaging and subsequent shipping out.



Dynamikseile

In der neuen Reihe der Gilmonte – Dynamikseile haben wir uns bemüht, angenehmes Handling, einen ausgezeichneten Grad der Abriebfestigkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Stufe an Sicherheit in Einklang zu bringen. Es ist uns gelungen, diese empfindliche Balance auf der Grundlage der Anwendung der modernsten Erkenntnisse der Verarbeitung und Ausrüstung synthetischer Materialien zu erzielen.

Dynamic ropes

Within the new range of Gilmonte dynamic ropes, we have managed to harmonize comfort handling, excellent abrasion resistance while maintaining a high level of safety. We have achieved that fragile balance by using the most advanced knowledge of processing and preparation of synthetic materials.

Bond 7.9

Mission: Klettern im Doppelstrang

Anwendungsbereich: Eis- und Mixed-Klettern, Hochtouren

Kompaktes und leichtes Seil mit perfektem Handling. Bestens geeignet zum Klettern an Fels und Eis, Hochtouren und allen Unternehmungen wo zwei Seile benötigt werden.

Mission: Double strand climbing

Area of use: Ice and mixed climbing, Alpine tours

Compact and light-weight rope with perfect handling, best suitable for climbing on ice and rock, for Alpine climbing and all activities, at which two ropes are needed.

Diameter	79 mm	Static elongation	4,5% / 7,6%
Weight	40 g/m	Dynamic elongation	31% / 35%
Max. peak force	7,9 kN / 5,3 kN	Number of falls	24 / 6
Sheath slippage	0 mm	Knotability	0,8


DYNAMIC



UIAA

CE 1015 waterproof

EN1891



Gill 8.3

Mission: Zertifiziert als Halb – und Zwillingsseil, eröffnet es Ihrem Kletterstil neue Möglichkeiten zur Bewältigung Ihrer höchstliegenden Ziele

Anwendungsbereich: Klassisches Klettern, Hochgebirge, Eisklettern, gemischtes Klettern

Durch die Verwendung als Zwillingsseil ermöglicht Gill 8.3 das Risiko im Gebirge durch Steinschlag zu reduzieren. Ein leichtes Seil mit langer Nutzungsdauer. Ausgezeichnetes Handling und eine präzise Konstruktion stellen die gute Knotbarkeit/Entknotbarkeit sicher.

Mission: Certified as a half–and double rope, it provides your climbing with new possibilities at achieving the highest target points

Area of use: Classic climbing, high mountains, ice climbing

The rope Gill 8.3 gives the possibility of use in the mountains as a double rope what will increase safety in case of risk of falling stones. Lightweight rope with long life cycle. Excellent handling, knotability–knot dissolving ability is achieved by means of precise construction.


Diameter	8,3 mm	Static elongation	5,4 / 9,2%
Weight	43 g/m	Dynamic elongation	29,6 / 32,8%
Max. peak force	9,98 / 6,32 kN	Number of falls	16 / 5
Sheath slippage	0 mm	Knotability	0,7

DYNAMIC



CE 1015 waterproof
EN1891

1/2



Ace 9.0

Mission: Für Topkletterer

Anwendungsbereich: Extremes Freiklettern, onsight, flash, redpoint

Ein Spitzenseil, dank seinem leichtem Gewicht, Kompaktheit, perfektem Handling, niedrigem Fangstoß und seiner wasserabweisenden Imprägnierung ist es idealer Begleiter für extremes Freiklettern im Gebirge und On Sight, Flash und Rotpunkt Begehungen.

Zu beachten: Für Trainingszwecke empfehlen wir unsere Seile NEXT und RAASTA.

Mission: For top climbers

Area of use: Extreme free climbing, onsight, flash, redpoint

Top rope, due to its low weight, compactness, perfect handling, low impact force, hydrophobic treatment, it is an ideal companion for extreme free climbing in the mountains and On Sight, Flash and Redpoint.

Note: For exercise purposes we recommend our ropes NEXT and RAASTA.



Diameter	9mm	Static elongation	7,3%
Weight	52 g/m	Dynamic elongation	36%
Max. peak force	7,8 kN	Number of falls	5
Sheath slippage	0mm	Knotability	0,8

DYNAMIC

1



UIAA

CE 1015
EN1891

waterproof

Next 9.6

Mission: Leichtes Seil nicht nur für Spitzenkletterer


Anwendungsbereich: Felsen, gemischte und Eisklettern

NEXT bedeutet einen weiteren Schub für Ihre Leistungsfähigkeit. Es ist Ihr künftiger Partner auf den Sie sich verlassen können. Ein niedriges Gewicht von 60 g und ein Durchmesser von 9,6 mm bedeuten keineswegs eine niedrigere Sicherheit und Nutzungsdauer. Dies wird durch 7 Normstürze nach UIAA – Norm deutlich. Das Next bringt Sie dorthin, wo Sie zuvor noch nie gewesen sind. Das Geheimnis liegt in seinem niedrigen Gewicht und seinem perfekten Handling.

Mission: Lightweight rope determined not only for top climbers

Area of use: Rocks, mixed and ice climbing, rock walls

NEXT means another move in your performance. It is your future partner that you can rely on. Low weight of 60 g and rope diameter of 9,6 mm do not mean less security and durability. Appropriate is also the fall number of 7 according to UIAA standard. The Next will move you where you have never been before without you knowing about it. The secret is encoded in its low weight and excellent handling.

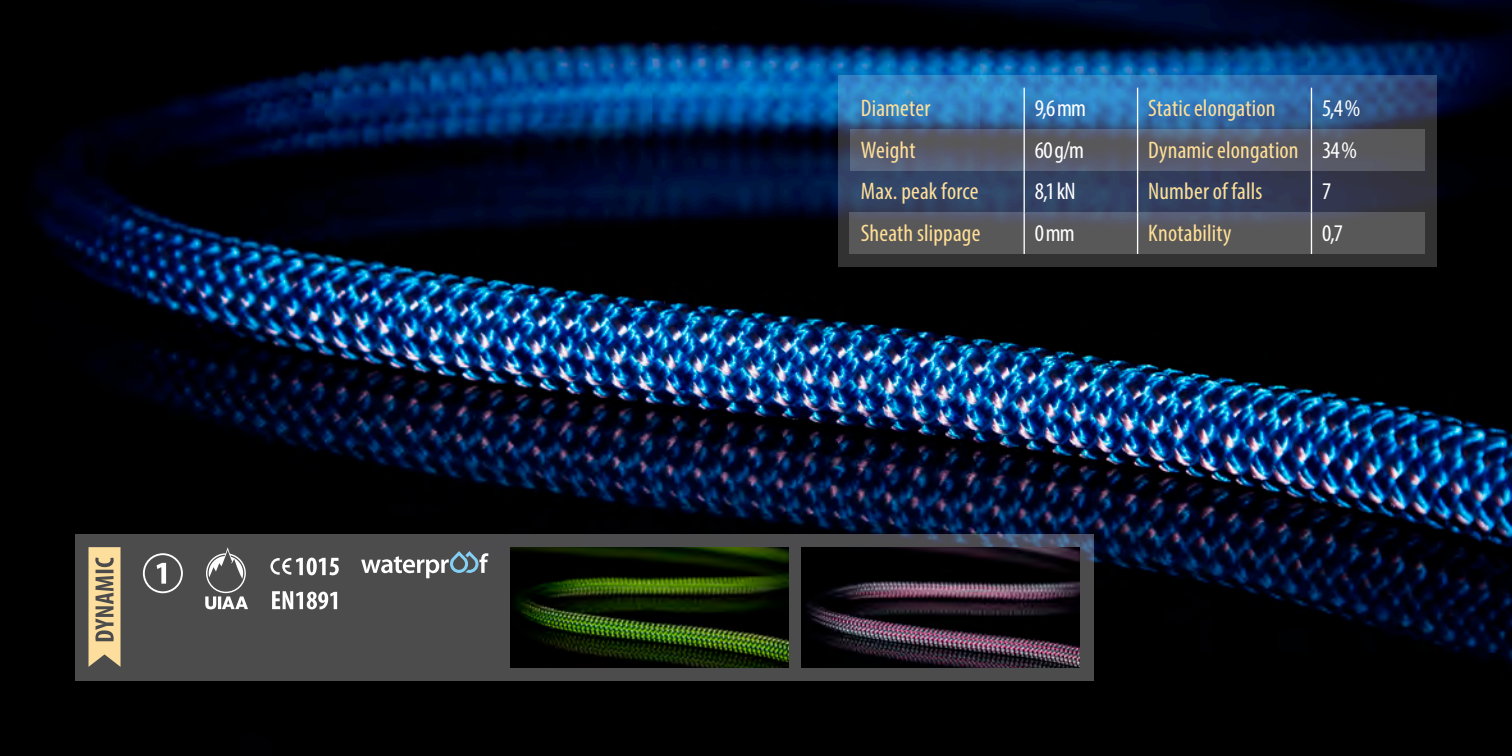

Diameter	9,6mm	Static elongation	5,4%
Weight	60g/m	Dynamic elongation	34%
Max. peak force	8,1kN	Number of falls	7
Sheath slippage	0mm	Knotability	0,7

DYNAMIC


1



UIAA

CE 1015
EN1891

waterproof



Raasta 10.0

Mission: Ein universell einsetzbares leichtes Seil mit langer Nutzungsdauer, das für viele Kletterer ideal ist

Anwendungsbereich: Felsen, Felswände, Bergsteigen

Das Raasta 10.0 lässt Sie sorglos klettern. Es ist ein Seil, das Bestandteil Ihres Körpers und Ihrer Bewegungen sein wird. Biegsam, leicht, kompakt. Ausgezeichnete Knotbarkeit, bzw. Entknotbarkeit. Es ist ein zuverlässiger Partner für die Anforderungen wie sie viele Sportkletterer stellen.

Mission: Lightweight rope with long lifetime for sport climbing

Area of use: Rocks, indoor climbing walls, mountain hiking

Raasta 10.0 will give your climbing freedom. Raasta 10.0 is the rope that will become part of your body and your movements. Flexible, lightweight, compact, excellent knotability or knot dissolving ability, respectively.

Diameter	10 mm	Static elongation	7,9%
Weight	65 g/m	Dynamic elongation	34%
Max. peak force	8,3 kN	Number of falls	10
Sheath slippage	0 mm	Knotability	0,8

DYNAMIC

1



CE 1015
EN1891

waterproof



Base 10.2

Mission: Universelles Seil für häufige Anwendung mit der Priorität auf hohe Sicherheit


Anwendungsbereich: Felsen, Felswände, Bergsteigen

Das Base 10.2 ist ein Einfachseil, das für die Kletterer bestimmt ist, die eine höhere Sicherheit benötigen und das höhere Gewicht in Kauf nehmen. 11 Normstürze nach UIAA sprechen für sich. Gemessen an seiner Leistung ist das Base 10.2 dennoch ein sehr kompaktes, biegsames und leichtes Seil. Ausgezeichnete Knotbarkeit, bzw. Entknotbarkeit sind gegeben.

Mission: Universal rope for frequent use

Area of use: Rocks, indoor climbing walls, mountain hiking

Base 10.2 is a single rope designed for seriously thinking climbers. It is characterized through a high degree of safety. A very flexible and compact, lightweight rope with excellent knotability, or knot dissolving ability.

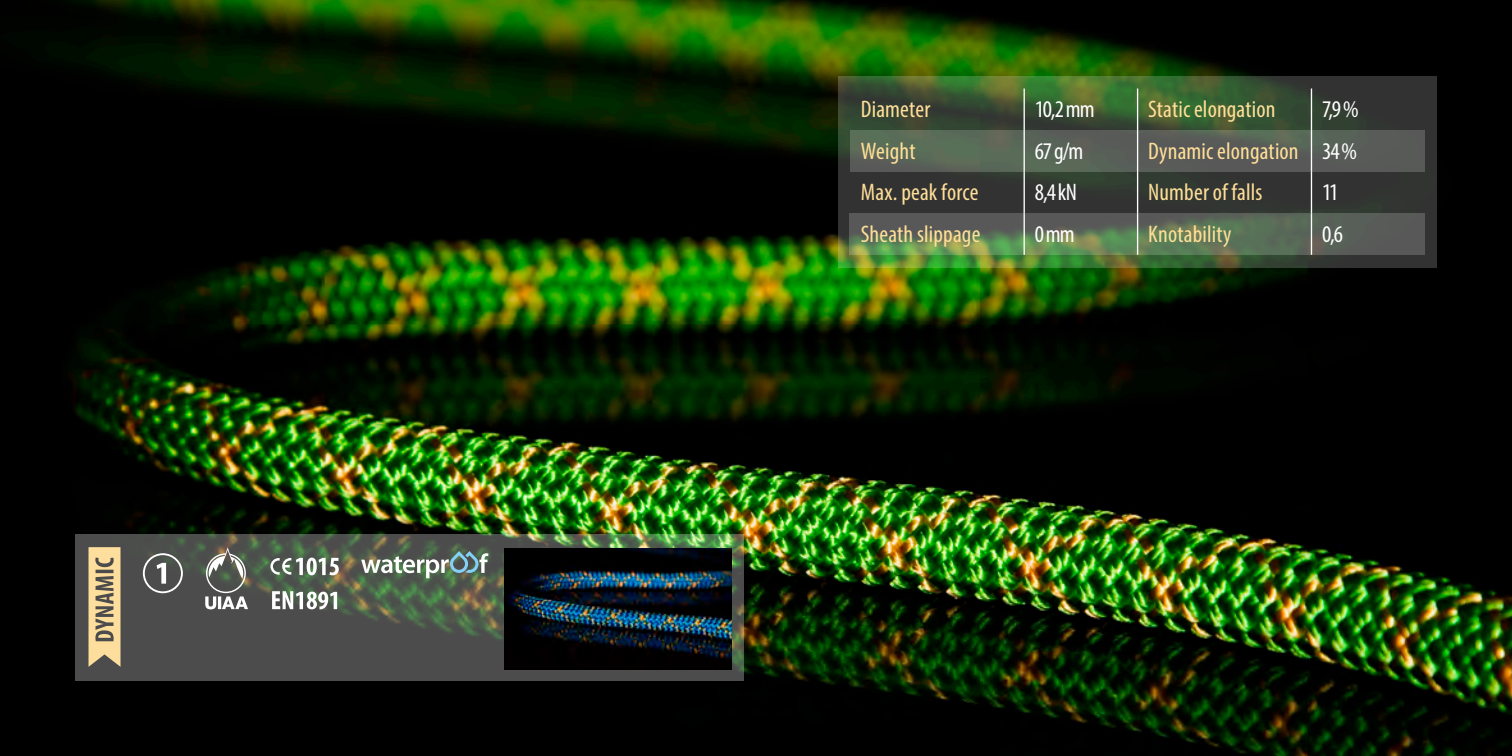

Diameter	10,2 mm	Static elongation	7,9 %
Weight	67 g/m	Dynamic elongation	34 %
Max. peak force	8,4 kN	Number of falls	11
Sheath slippage	0 mm	Knotability	0,6

DYNAMIC


1



UIAA

CE 1015
EN1891

waterproof




Jump 10.5

Mission: ein robustes Seil für hohe Belastungen und maximaler Sicherheit
Anwendungsbereich: Hallenklettern, Sportklettern, Bergsteigen

Das Jump 10.5 ist ein Einfachseil das vor allem für das Hallenklettern bestimmt ist. Die Konstruktion ist speziell auf die Anforderung in der Halle ausgelegt. Es zeichnet sich durch eine hohe Anzahl Normstütze und seiner mechanischen Beständigkeit aus. Ein sehr kompaktes, biegsames Seil mit ausgezeichneter Knotbarkeit, bzw. Entknotbarkeit.

Mission: Robust rope for high loading and maximal safety
Area of use: Rocks, indoor climbing walls, mountain hiking

Jump 10.5 is a single rope determined mainly for indoor climbing. In terms of construction, it is designed for high degree using on artificial walls. It is characterized through a high degree of safety. Very compact, flexible, lightweight rope with excellent knotability, or knot dissolving ability, respectively.

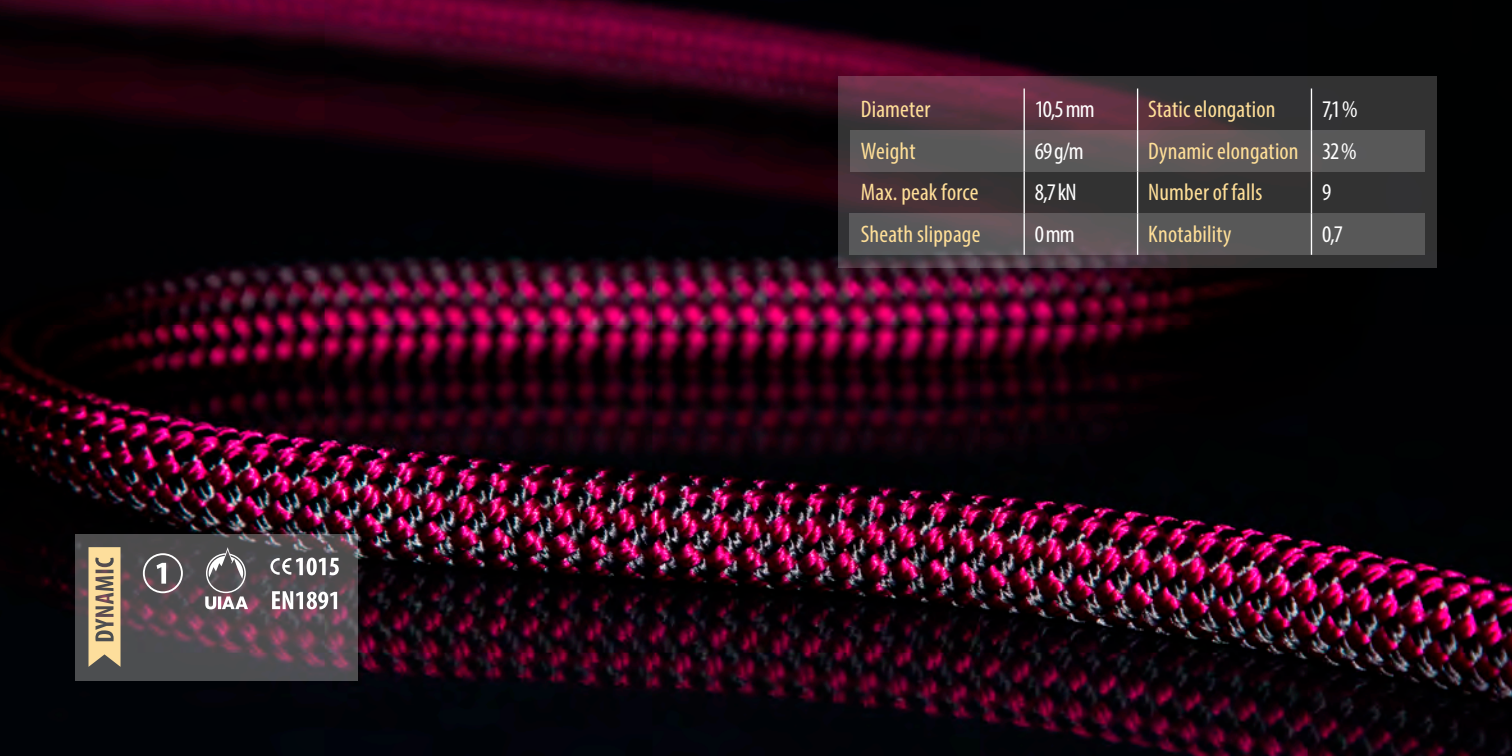

Diameter	10,5 mm	Static elongation	7,1 %
Weight	69 g/m	Dynamic elongation	32 %
Max. peak force	8,7 kN	Number of falls	9
Sheath slippage	0 mm	Knotability	0,7

DYNAMIC

1



UIAA

CE 1015

EN1891



waterproof

Hydrophobe Eigenschaften

Die Effektivität unserer hydrophoben Ausrüstung beruht auf den neuesten Erkenntnissen im Bereich der Auftragung und Aktivierung geeigneter Imprägnierungsmittel auf einzelne Fasern, die wir bei der Produktion von unseren dynamischen Seilen anwenden. Wir benutzen die effektivsten und modernsten Ausrüstungsmittel, die auf dem Markt von den renommierten Weltmarktführern momentan erhältlich sind. Es sind umweltfreundliche Mittel, die einen hocheffektiven, permanenten, wasserabweisenden Faserschutz bilden. Durch ihre wirksame Aktivität erreichen wir ausgezeichnete Ergebnisse. Die Bevorzugung dieser Mittel liegt nicht nur an ihrer hydrophoben Ausrüstung, sie hat darüber hinaus auch einen deutlichen Einfluss auf die Nutzungsdauer dank einem Oberflächenwiderstand einzelner Faser. Eine niedrigere Spannung an den Fasern reduziert Reibung und hilft Schmutz vom Seil fernzuhalten und so die Lebensdauer der Seile zu verlängern.

Hydrophobic treatment

The effectiveness of our water repellent treatment is based on the latest knowledge in the field of application and activation of appropriate impregnation means for treating fibres that are used in the manufacture of our dynamic ropes. We use the most effective and advanced preparations from world renowned manufacturers currently available in the market. These ecological preparations help achieve high-performance, permanent, water-repellent protection of fibres. By their effective activation we achieve great results. An advantage of these preparations rests not only in their water repellency, their application also has a significant impact on the durability of the rope due to a lower surface resistance of individual fibres. Lower tension on the fibres reduces friction and also helps in repelling various impurities that reduce the life of ropes.



Statikseile

Das Hauptaugenmerk liegt bei hohem Nutzungskomfort und Sicherheit. Die Kompaktheit, niedriges Gewicht, niedrige Arbeitsdehnung und ausgezeichnete Knotbarkeit sind charakteristische Eigenschaften der STATIKSEILE.

Fixierseile für Bergsteiger-Expeditionen, Speleologie, Heben-Senken von Lasten.

Für Arbeiter, die zuverlässig gesichert sind und ein Seil benötigen, dass einen hohen Komfort gewährleistet.

Static ropes

The main objective is user comfort, safety. Compactness, low weight, low value of working elongation, excellent knotability are characteristic features of STATIC ropes.

A fixing rope for climbing expeditions, speleoalpinism, lifting-lowering loads.


Reliably secured worker performing rope access work and having safety and comfort required.

Statik 11A

Diameter	10,9mm	Material	PA
Elongation	3,20 %	Shrinkage	- 3,8 %
Weight	73,5 g/m	Weight of core	66 %
Peak force	5,19 kN	Weight of sheath	34 %
Sheath slippage	0,1 %	Tenacity	32 kN
Knotability	0,62	Tenacity with knots	15 kN / 3 min.

STATIC

CE 1015
EN1891



Statik 10.5A

Diameter	10,4 mm	Material	PA
Elongation	3,2 %	Shrinkage	- 3,3 %
Weight	66,8 g/m	Weight of core	64 %
Peak force	5,15 kN	Weight of sheath	36 %
Sheath slippage	0,1 %	Tenacity	31 kN
Knotability	0,57	Tenacity with knots	15 kN / 3 min.

STATIC

CE 1015
EN1891





Profistatische Seile

Das Hauptaugenmerk liegt auf einem erhöhten Grad der Nutzungsdauer, Nutzungskomfort und Sicherheit.

Kompaktheit, niedriges Gewicht, niedrige Arbeitsdehnung und ausgezeichnete Knotbarkeit sind charakteristische Eigenschaften der PROFISTATIKSEILE.

Sicherungsseil für Rettung und Evakuierung, Speleologie, Heben–Senken von Lasten, Canyoning (im Doppelstrang).

Für Arbeiter, die zuverlässig gesichert sind und ein Seil benötigen, dass einen hohen Komfort gewährleistet.

Profistatic ropes

The main objective is increased lifetime, user comfort and safety. Compactness, low weight, low value of working elongation, excellent knotability are characteristic features of PROFISTATIC ropes.

Belaying rope for rescue and evacuation, speleoalpinism, lifting–lowering loads, canyoning (in two strands).

Reliably secured worker performing rope access work and having required safety and comfort required.


Profistatic 11A

Diameter	11,1 mm	Material	PA
Elongation	3,1 %	Shrinkage	-4,6 %
Weight	77,9 g/m	Weight of core	61 %
Peak force	5,9 kN	Weight of sheath	39 %
Sheath slippage	0 %	Tenacity	37 kN
Knotability	0,7	Tenacity with knots	15 kN / 3 min.

STATIC



CE 1015
EN1891



Profistatic 10.5A

Diameter	10,4mm	Material	PA
Elongation	3,4%	Shrinkage	-3,8%
Weight	65,8g/m	Weight of core	63%
Peak force	5,9kN	Weight of sheath	37%
Sheath slippage	0%	Tenacity	32kN
Knotability	0,7	Tenacity with knots	15kN / 3 min.

STATIC



CE 1015
EN1891





Profistatic 10.0A

Diameter	10 mm	Material	PA
Elongation	3,1 %	Shrinkage	- 3,00 %
Weight	64,5 g/m	Weight of core	61 %
Peak force	5,4 kN	Weight of sheath	39 %
Sheath slippage	0 %	Tenacity	30 kN
Knotability	0,7	Tenacity with knots	15 kN / 3 min.

STATIC



CE 1015
EN1891



Profistatic 9B

Diameter	9 mm	Material	PA
Elongation	3,9%	Shrinkage	-3,5%
Weight	52,3 g/m	Weight of core	58%
Peak force	4,8 kN	Weight of sheath	42%
Sheath slippage	0%	Tenacity	25,8 kN
Knotability	0,6	Tenacity with knots	12 kN / 3 min.

STATIC



CE 1015
EN1891





Black Edition

STATIC



CE 1015
EN1891

Diameter	11,1 mm	10,4 mm	9 mm	Material	PA	PA	PA
Elongation	3,1 %	3,4 %	3,9 %	Shrinkage	-4,6 %	-3,8 %	-3,5 %
Weight	77,9 g/m	65,8 g/m	52,3 g/m	Weight of core	61 %	63 %	58 %
Peak force	5,9 kN	5,9 kN	4,8 kN	Weight of sheath	39 %	37 %	42 %
Sheath slippage	0 %	0 %	0 %	Tenacity	37 kN	32 kN	25,8 kN
Knotability	0,7	0,7	0,6	Tenacity with knots	15 kN / 3 min.	15 kN / 3 min.	12 kN / 3 min.

Accessory cords

Diameter	Tenacity	Weight	Notes
2 mm	0,8 kN	3,3 g/m	
3 mm	2,5 kN	5,5 g/m	
4 mm	4,5 kN	9,8 g/m	CE
5 mm	6,0 kN	14,7 g/m	CE
6 mm	10,5 kN	21,6 g/m	CE
6 mm (UHMWP)	15,0 kN	20,8 g/m	CE
7 mm	15,0 kN	31,8 g/m	CE
8 mm	18,0 kN	40,2 g/m	CE

Packaging accessory cords: coil—100 m, blister



 **gilmonte**
the ropemaker

CORD

Ø 2 mm / 10,0 m ●
Ø 3 mm / 10,0 m ●

www.gilmonte.eu



 **gilmonte**
the ropemaker

CORD

Ø 2 mm / 10,0 m ●
Ø 3 mm / 10,0 m ●

www.gilmonte.eu



 **gilmonte**
the ropemaker

ACCESORY CORD

Ø 4 mm / 6,0 m ●
Ø 5 mm / 6,0 m ●

www.gilmonte.eu



 **gilmonte**
the ropemaker

ACCESORY CORD

Ø 4 mm / 6,0 m ●
Ø 5 mm / 6,0 m ●

www.gilmonte.eu



 **gilmonte**
the ropemaker

ACCESORY CORD

Ø 6 mm / 5,5 m ●
Ø 7 mm / 4,0 m ●

www.gilmonte.eu



 **gilmonte**
the ropemaker

ACCESORY CORD

Ø 6 mm / 5,5 m ●
Ø 7 mm / 4,0 m ●

www.gilmonte.eu

Parameters of static, profistatic ropes

	Statik 11 EN 1891 CE1015	Statik 10.5 EN 1891 CE1015	Profistatic 11 EN 1891 CE1015	Profistatic 10.5 EN 1891 CE1015	Profistatic 10 EN 1891 CE1015	Profistatic 9 EN 1891 CE1015
Diameter	10,9 mm	10,4 mm	11,1 mm	10,4 mm	10 mm	9 mm
Type of rope	A	A	A	A	A	B
Tenacity	32 kN	31 kN	37 kN	32 kN	30 kN	25,8 kN
Weight	73,5 g/m	66,8 g/m	77,9 g/m	65,8 g/m	64,5 g/m	52,3 g/m
Peak force	5,19 kN	5,15 kN	5,9 kN	5,9 kN	5,44 kN	4,8 kN
Tenacity with knots	15 kN/3 min	15 kN/3 min	15 kN/3 min	15 kN/3 min	15 kN/3 min	12 kN/3 min
Number of falls	—	—	24	11	20	10
Sheath slippage	0,10 %	0,10 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Elongation	3,20 %	3,20 %	3,10 %	3,40 %	3,10 %	3,90 %
Weight of sheath	34 %	36 %	39 %	37 %	39 %	42 %
Weight of core	66 %	64 %	61 %	63 %	61 %	58 %
Shrinkage	-3,80 %	-3,30 %	-4,60 %	-3,80 %	-3,00 %	-3,50 %
Knotability	0,62	0,57	0,7	0,7	0,7	0,6
Used material	PA	PA	PA	PA	PA	PA
Thermo treatment	yes	yes	yes	yes	yes	yes

Packaging static rope: pack—30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m; coil—100 m, 200 m, 500 m

Climbing ropes

	Bond 7.9		Gill 8.3		Ace 9.0		Next 9.6		Raasta 10.0		Base 10.2		Jump 10.5	
	EN 892	CE1015	EN 892	CE1015	EN 892	CE1016	EN 892	CE1016	EN 892	CE1015	EN 892	CE1015	EN 892	CE1015
Diameter	7,9 mm		8,3 mm		9 mm		9,6 mm		10 mm		10,2 mm		10,5 mm	
Type of rope	twin/half		twin / half		single		single		single		single		single	
Weight	40 g/m		43 g/m		52 g/m		60 g/m		65 g/m		67 g/m		69 g/m	
Max. peak force	7,9 kN / 5,3 kN		9,98 kN / 6,32 kN		7,8 kN		8,1 kN		8,3 kN		8,4 kN		8,7 kN	
Number of falls	24 / 6		16/5		5		7		10		11		9	
Sheath slippage	0 mm		0 mm		0 mm		0 mm		0 mm		0 mm		0 mm	
Static elongation	4,5 % / 7,6 %		5,4 % / 9,2 %		7,30 %		5,40 %		7,90 %		7,90 %		7,10 %	
Dynamic elongation	31,0 % / 35,0 %		29,6 % / 32,8 %		36 %		34 %		34 %		34 %		32 %	
Knotability	0,8		0,8		0,8		0,7		0,8		0,7		0,7	
Used material	PA		PA		PA		PA		PA		PA		PA	
Thermo treatment	yes		yes		yes		yes		yes		yes		yes	
Treatment	dry		no / dry		dry		dry		no / dry		no / dry		no	

Packaging dynamic rope: pack—30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 m; coil—200 m, 500 m



Žilmont, s.r.o.
Jánošíkova 20
010 01 Žilina
Slovakia — EU

tel: 00421 41 5622 314
fax: 00421 41 5252 900
e-mail: zilmont@zilmont.sk
web: www.zilmont.sk
www.gilmonte.eu